sanwa company

洗面ボウル

カリッサ ステンレス

取扱説明書

⚠注意　禁止　実行

以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- 禁 当商品はアンカーボルトで壁固定する片持構造の商品です。洗面ボウルの上に腰掛けたり、上ったりする行為は大変危険ですのおやめください。
- 禁 当商品を安全にご使用頂くために、十分な下地補強が必要です。不十分な下地状態での施工は落下の危険がありますので、おやめください。
- ⚠ 本商品は重量物であるため、施工時においては、安全に配慮し、２人以上の作業者で施工してください。また取扱いに十分注意してください。
- ⚠ 開梱・施工時・商品の使用時は、固い物をぶつけると欠けや割れが発生する場合がありますの、ご注意願います。
- 実 コンクリート下地などの躯体に取り付ける場合は、同梱のアンカープラグ併用の上、確実に施工してください。
- 実 壁付タイプの洗面ボウルを取り付ける場合は、施工説明書を参照し、十分な補強下地を施しアンカーボルト等でしっかり固定してください。

カリッサ 壁固定タイプ(W600)の施工方法　WA14221

2-1 取付ビス・アンカーボルト位置一覧　W600タイプ取付図

六角コーチボルトセット(2セット)

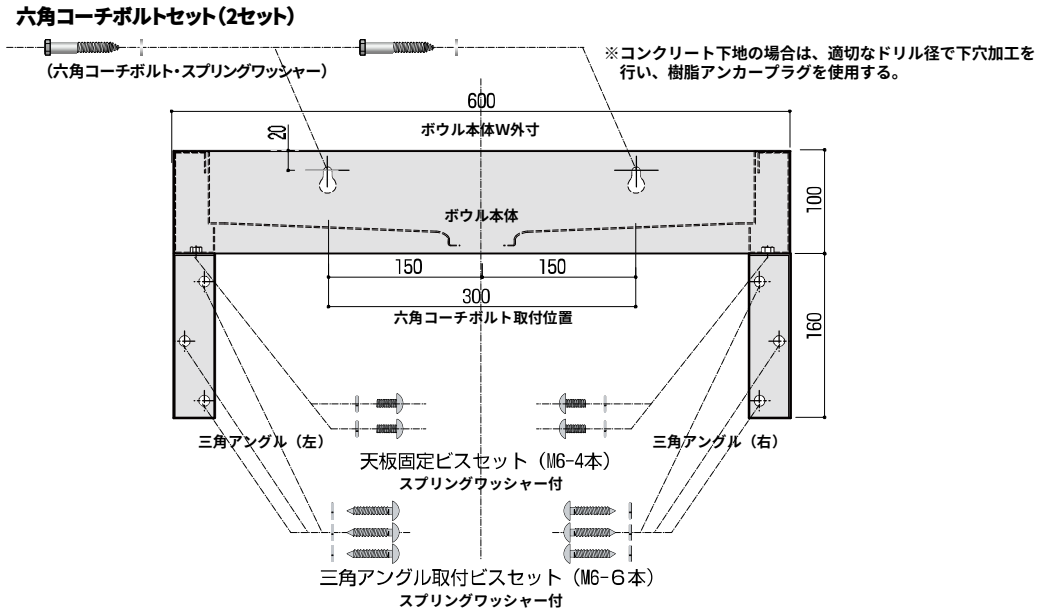

2-2 下地補強について　W600タイプ取付図

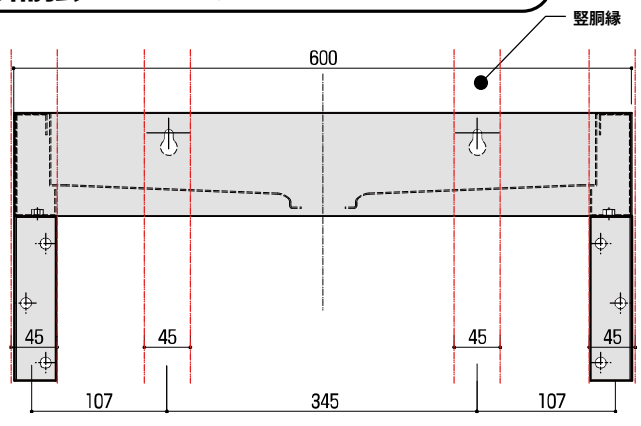

竪胴縁の設置

↓

①竪胴縁４５×６５㎜程度で補強下地を構成してください。
（現場の状況により、十分な取付強度が得られるように補強下地を施してください。）

補強合板貼り

↓

②構造用合板（t12.5㎜又はt25㎜）を、壁面張りしてください。

壁面仕上げ

③化粧ボード・タイル・クロスなどの仕上げを行ってください。
化粧仕上げ面は、補強下地寸法には含めないでください）

カリッサ 壁固定タイプ(W750/W900)の施工方法　WA14201 WA14211

1-1 取付ビス・アンカーボルト位置一覧

注）
説明図はW750タイプを例に作成されています。
現場の状況に合わせて適宜、適した補強下地を施してください。

W750/W900共通図
( )寸法はW900タイプを示す

六角コーチボルトセット(2セット)

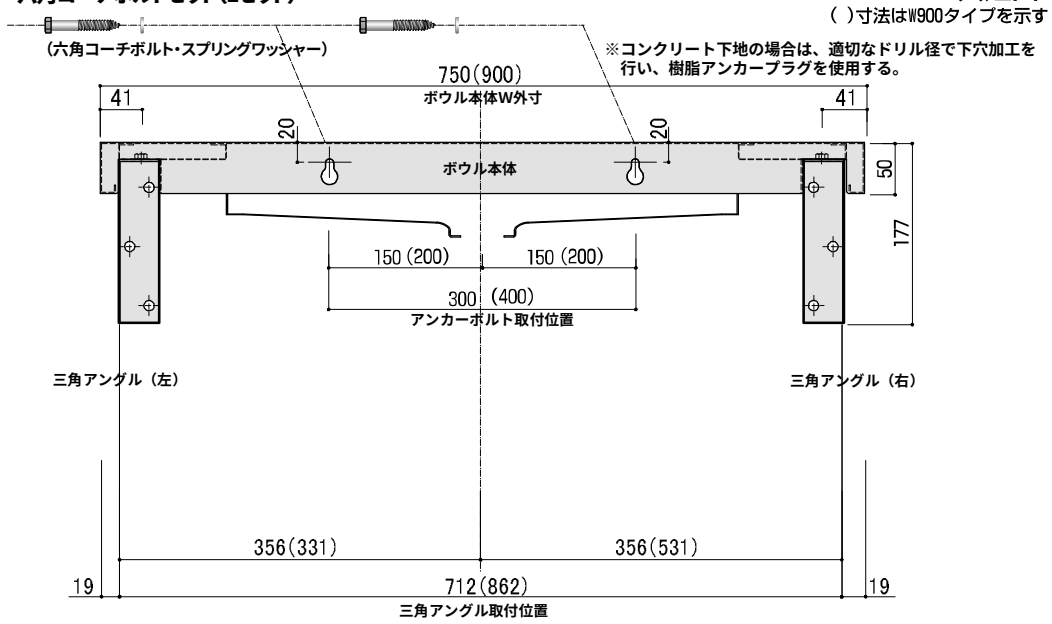

2-1 下地補強について

W750/W900共通図
( )寸法はW900タイプを示す

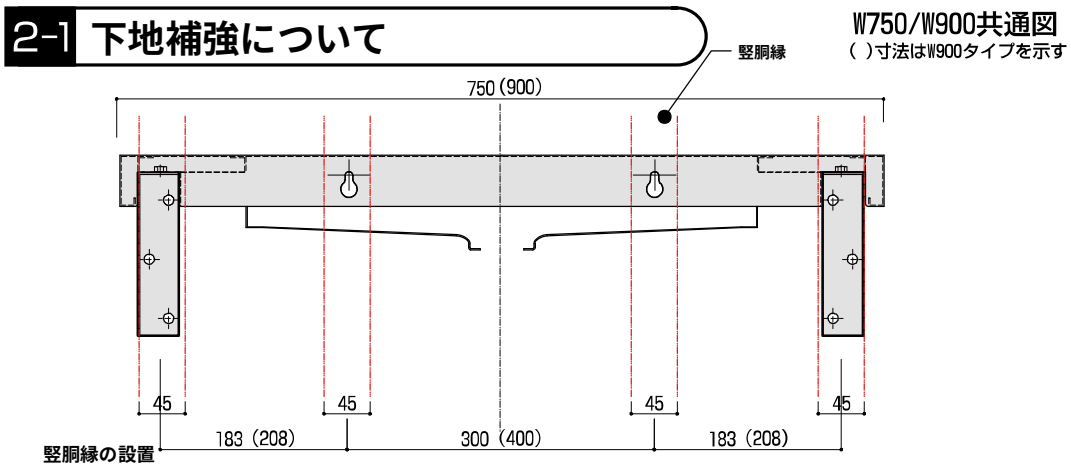

竪胴縁の設置

↓

①竪胴縁４５×６５㎜程度で補強下地を構成してください。
（現場の状況により、十分な取付強度が得られるように補強下地を施してください。）

補強合板貼り

↓

②構造用合板（t12.5㎜又はt25㎜）を、壁面張りしてください。

壁面仕上げ

③化粧ボード・タイル・クロスなどの仕上げを行ってください。
化粧仕上げ面は、補強下地寸法には含めないでください）

3 アンカーボルト設置について　全タイプ共通事項

アンカーボルトの壁面設置～固定

↓

①Φ7㎜程度の下穴加工後、アンカーボルトを六角レンチ・モンキーレンチなどを使用し壁面に埋め込んでください。

アンカーボルトの埋込長さの確保

↓

②タイル・化粧板・石膏ボードなどの仕上厚は含めず、十分な補強下地を確保してください。
（推奨例：構造用合板25㎜（又は12.5㎜ 2枚張）＋縦胴縁30㎜以上）
現場の状況によって、十分な強度が得られるように補強下地を施してください。

取り付け状況確認

③所定の位置に取り付いているか？
壁面に対して水平垂直に取り付いているか？
再度アンカーボルトの立ち状況・寸法確認を行ってください。

【壁面固定金具】

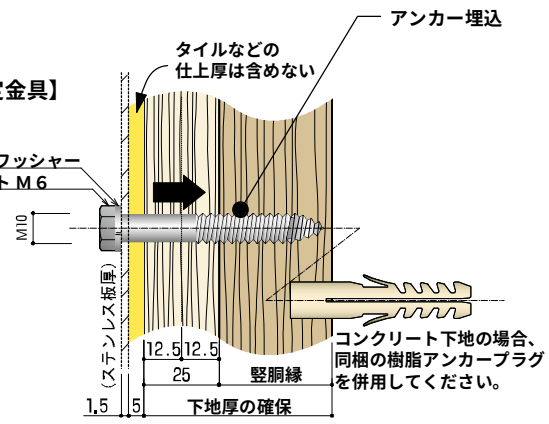

4 水栓・目皿・排水金物の設置

①ボウル設置状況を再確認し、ボウル本体壁際部を適宜シール処理してください。

②水栓・目皿・排水トラップ・止水栓など、各金物パーツを設置してください。

5 クリーニング

①全ての作業が完了後、ボウル本体の汚れを柔らかいスポンジや布を使用し、中性洗剤で清掃してください。

②汚れがとれない場合は、中性洗剤で汚れを除去してください。

6 カウンタートップタイプの施工について

下図を参照し、現場状況に合わせてカウンターの開口・設置を行ってください。
設置状況に基づいて、適宜シール処理を施してください。

天板開口寸法（W600カウンタートップ仕様）
WA14251

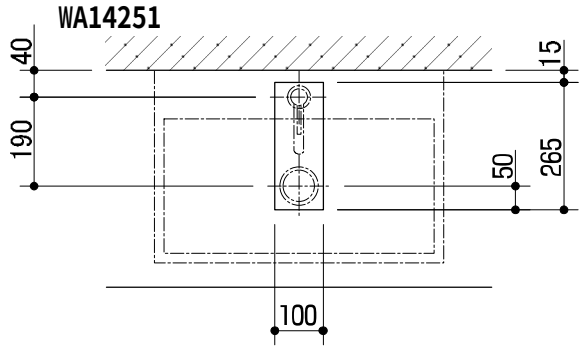

天板開口寸法（W750カウンタートップ仕様）
WA14241

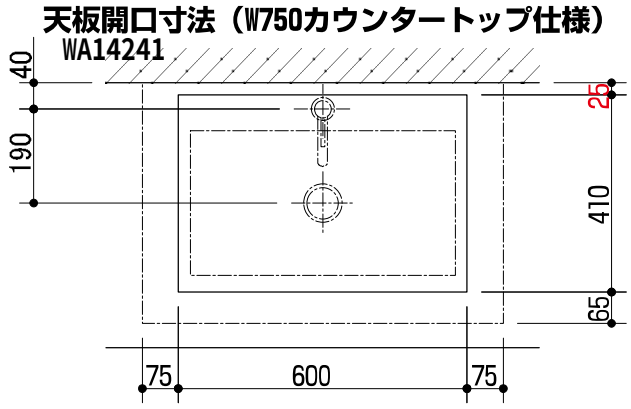

天板開口寸法（W900カウンタートップ仕様）
WA14231

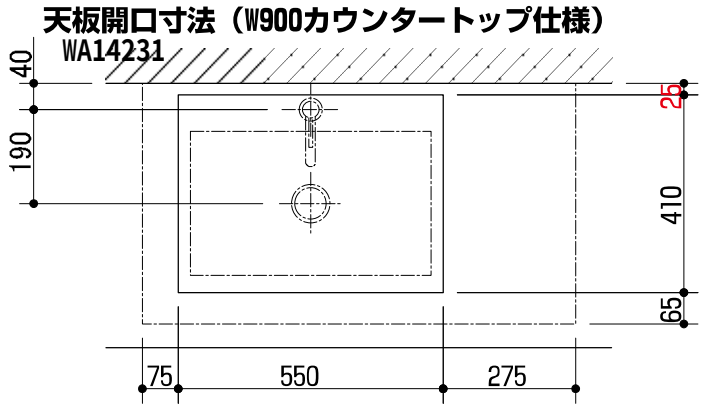

7 給排水図

給排水図 WA14201 カリッサ900

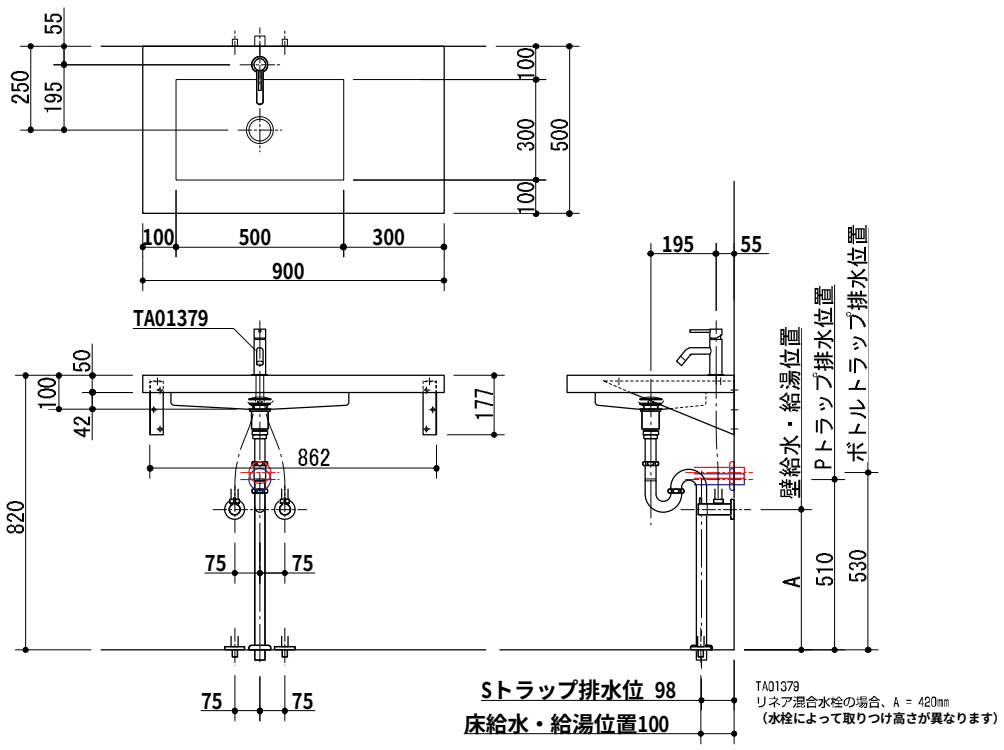

図面名称	水栓対応表　全タイプ共通		
	品　番	品　名	
水栓金具	TA01379	リネア混合水栓	A = 420mm
	MPK0001	フィクサー混合水栓B612	A = 430mm
	TA01039	ベガ混合水栓	A = 430mm
	TA01199	グローエ コンチェット混合水栓	A = 430mm
	TA01419	ボーグ混合水栓	A = 390mm
	TA01049	タンク混合水栓	A = 390mm
	TA01209	イコール混合水栓KM901	A = 410mm
	MPK0005	カプーリョ混合水栓	A = 480mm
	TA01219	イコール混合水栓ロング吐水KF909	A = 410mm
	MPK0007	アローナ2ハンドル混合水栓	A = 430mm
	TA01399	リネア単水栓	A = 420mm（フレキチューブ L=350mm）
	TA01159	リズム単水栓	
	MPK0009	フィクサー単水栓FK612	
	MPK0008	アローナ単水栓	
	TA01149	アローナR単水栓	

8 給排水図

給排水図　WA14041　カリッサ600

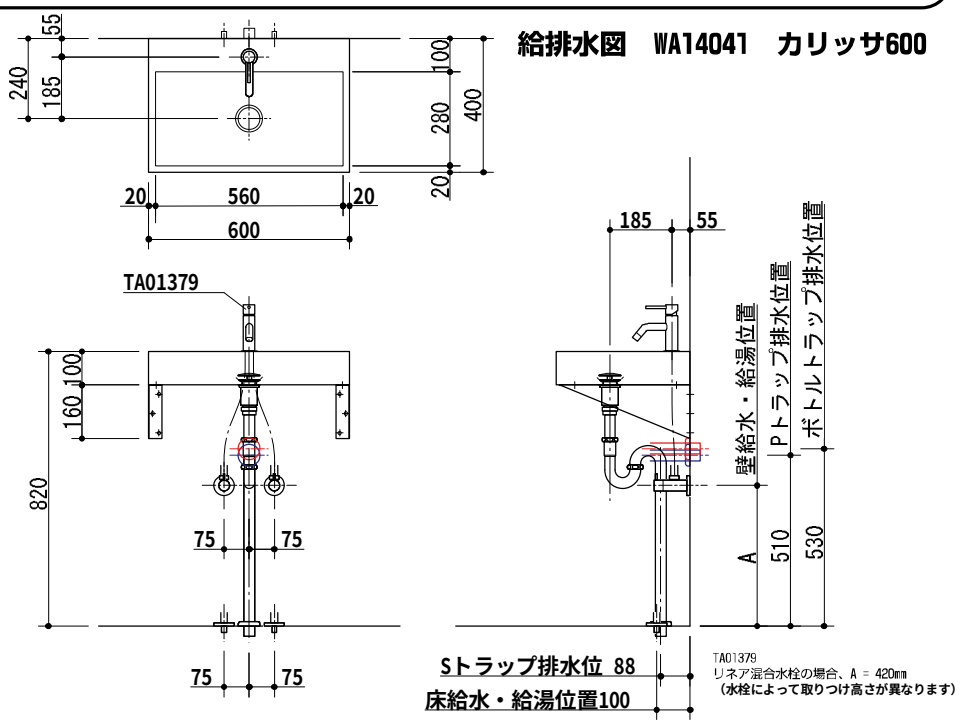

給排水図　WA14031　カリッサ750

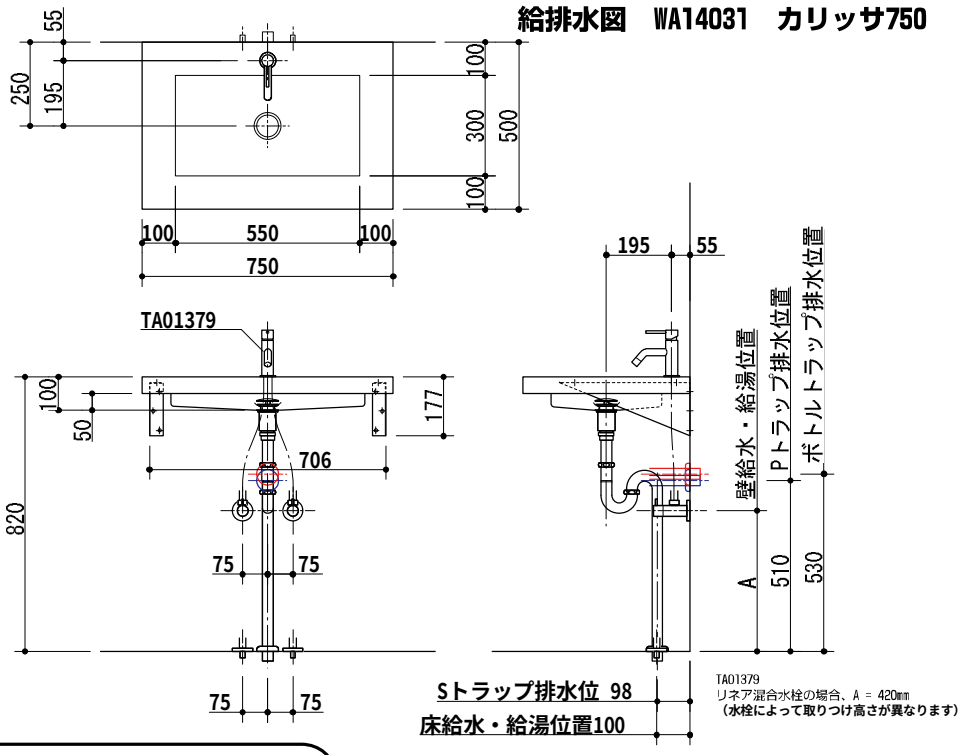

9 ⚠ 安全上のご注意

●施工前に輸送中の破損がないかご確認ください。
●本品は水はけの良い場所に設置してください。排水不良により凍結し、器具破損や水漏れを引き起こす原因になる恐れがあります。
●本品は安定した場所に確実に設置してください。設置が不完全ですと、倒れて破損する恐れがあります。
●本品と組合わせて使用する水栓金具は、必ず止水栓を取付けた配管に設置してください。
●施工後は必ず設置に不備(水漏れ等)がないかご確認ください。
●本品の上に人が乗ったり、腰を掛けたりしないでください。変形、破損、転倒の恐れがあります。
●汚れを長時間放置すると表面に汚れがしみ込むことがあります。
水拭きをし、こまめにお手入れをしてください。
●お手入れの際、以下のものは表面を傷めますので使用しないでください。
※金属たわし、クレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤、酸性や塩素系の洗剤、ベンジン、油など
●金属類(ヘアピン、カミソリの刃など)を放置しないでください。
サビが付着して取れなくなる場合があります。
●本品に熱湯やシンナーを流さないでください。破損および故障の原因になる恐れがあります。

10 アフターサービス

1．保証について

下記保証書をご提示ください。故障した場合記載内容により無料交換いたします。

カリッサ ステンレス　保証書

品　番	製品本体に貼ってあるシールをご確認ください。
保証期間	対象：カリッサ ステンレス 本体 期間：お買上げ日から３年
お買上げ日	年　月　日
お客様	お名前 ご住所 電　話　（　）
工事店	店　名 電　話　（　）

当社製品はお買上げ日から3年間無料交換いたします。
但し離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けます。
保証は日本国内において有効です。

保証期間中でも以下の場合は有料修理となります。
●取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。
●施工時の不注意または過失による故障及び損傷。
●引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。
●不当な修理や改造による故障及び損傷。
●火災、天災、地変、その他の不可効力による故障や損傷。
●建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。
●電気製品など個々の機器に保証書のあるものは、各機器の保証書に従ってください。

（修理ご連絡先）　株式会社サンワカンパニー
TEL 0120-468-838　FAX 0120-382-096

※お客様でご記入をお願いいたします。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

2．廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
● HEAD OFFICE　541-0041　大阪市中央区北浜2-1-7　TEL 06-6229-1024
● OSAKA　541-0042　大阪市中央区今橋2-3-21　TEL 06-6229-1034
● TOKYO　107-0062　東京都港区南青山4-18-16　TEL 03-5775-4763
● NAGOYA　461-0004　名古屋市東区葵1-13-8-1F　TEL 052-935-2217